

Komfortabel mehrfach verriegelt – automatisch oder mit Drücker

Ihr Vorteil – eine Fräsung für alle Typen




So lassen sich Kundenwünsche nach bedienfreundlichen Verschlusslösungen für Kunststoff-, Holz- und Aluminiumtüren rationell erfüllen. FUHR-Mehrfachverriegelungen mit einheitlichen Fräsmaßen bieten Schließkomfort und Sicherheit nach Wahl.

Higher standards
for your profile


FUHR®

FUHR MULTISAFE – komfortable Mehrfachverriegelung, rationelle Verarbeitung

für
Kunststofftüren



für
Aluminiumtüren



FUHR MULTISAFE

854/856/859/869 für Haus- und Wohnungseingangs- sowie Nebeneingangstüren in Kunststoff-, Holz- oder Aluminiumausführung bieten rationelle Fertigungsmöglichkeiten.

Eine Fräsung für alle Schlossversionen. Hiermit werden Wünsche nach individuellem Bedienungskomfort erfüllt. Freiwählbare Verriegelungsarten bieten Sicherheit nach Maß.

Die lieferbaren Stulpoberflächen führen zu werkstoffgerechten Lösungen mit einer harmonischen Optik, die neue Gestaltungsspielräume öffnet.

MULTISAFE 854

– das **Automatikschloss** ist sofort mehrfach verriegelt, wenn die Tür ins Schloss fällt. Entriegelt wird über den Drücker. Automatisch mehr Sicherheit. Für Haupt- und Nebeneingangstüren.

*Abgebildete Ausführung:
Typ 3 mit 2 Stahl-Schwenkriegeln
und 2 Rollzapfen*


MULTISAFE 856

– die Ver- und Entriegelung erfolgt von innen und außen über den Drücker, für Nebeneingangstüren.

*Abgebildete Ausführung:
Typ 8 mit 2 Stahl-Bolzenriegeln
(24 mm U-Stulpe),
Edelstahl rostfrei*

**ROST-
FREI**

für
Kunststofftüren



für
Holztüren



MULTISAFE 859

– Mehrpunktverriegelung über den Drücker, mit Wechsel. Für Haupt- und Nebeneingangstüren.

*Abgebildete Ausführung:
Typ 11 Stahl-Schwenkriegel
mit Duobolzenriegel*



MULTISAFE 869

– das **Komfortschloss** in umgekehrter Anordnung von Drücker und Zylinder bietet eine bequeme, komfortable Betätigung über den Drücker. Für Haupt- und Nebeneingangstüren.

*Abgebildete Ausführung:
Typ 3 mit 2 Stahl-Schwenkriegeln*

Weitere Schlossvarianten auf den folgenden Seiten.

FUHR MULTISAFE – variable Ausstattung

für jede Tür die passende Verriegelungsart



**Typ 1 –
Rollzapfen**
→ FUHR MULTISAFE
854/856/859

Diese Verriegelung ist verstellbar und mit Messing-Rollen ausgestattet.



**Typ 2 –
Pilzkopfzapfen**
→ FUHR MULTISAFE
856/859

Die verstellbaren Pilzkopfzapfen sind aus hochwertigem Stahl.



**Typ 3 – Stahl-
Schwenkriegel**
→ FUHR MULTISAFE
854/856/859/869

Die sich verjüngenden Schwenkriegel aus hochwertiger Stahllegierung greifen tief in die Schließteile ein, verkrallen sich dort zu einer Einheit und garantieren einen optimalen Anzug. Diese Verriegelung ist mit einer Gegendrucksicherung ausgestattet und wirkt einem Aushebeln der Tür in jeder Richtung wirksam entgegen.



**Typ 8 – Stahl-
Bolzenriegel**
→ FUHR MULTISAFE
856/859

Durch die besondere Geometrie der Stahlbolzen greifen diese tief in die Schließteile ein und gewährleisten dadurch einen erhöhten Anzug. Auch diese Verriegelung ist mit einer Gegendrucksicherung ausgestattet.



**Typ 11 –
Stahl-Schwenkriegel
mit Duobolzenriegel**
→ FUHR MULTISAFE
856/859

Diese Riegelkombination vereint die Vorteile der Schwenkriegel mit denen der Bolzenriegel. So wird für einen leichten Anzug durch optimale Kraftverteilung gesorgt.

für jede Tür die passende Ausführung

Stulpausführungen:

- Flachstulp 16/20/24 x 3 mm
- U-Stulp 24 x 6 mm
 - FUHR-Silver
 - Edelstahl rostfrei
 - andere Ausführungen auf Anfrage

Sonstige Maße:


- Entfernung 92 mm
- Nussvierkant 8 mm
- Hinterdorn 18 mm
- Kastenstärke 15 mm
- Schwenkriegel- und Bolzenriegel-Ausschluss 20 mm
- Rosettenverschraubung 38 mm (FUHR MULTISAFE 856 in 55 und 65 mm Dorn)

Bestellangaben:


- Menge
- Typ
- Dornmaß
- Stulpausführung
- Sonderausführung
- Profilsystem

FUHR MULTISAFE 859/869 geteilte Vierkantstifte

Artikel-Nr.	Innenstiftlänge	Außenstiftlänge
POM859	63 mm	60 mm
POM859A	45 mm	70 mm
POM859AS	45 mm	60 mm
POM859B	63 mm	42 mm
POM859D	45 mm	55 mm
POM859K	45 mm	42 mm
POM859S	63 mm	55 mm



Innenstift = gelb verz.,
Falle einziehbar



Außenstift = blau verz.,
Falle nicht einziehbar

Optionale Ausführungen:

- Fallenstop (MULTISAFE 859)
 - für die Feststellung der Falle im Tagesbetrieb
- Sperrbügel – für zusätzliche Sicherheit vor ungebetenen Gästen durch begrenzte Türöffnung



- Individuelle Ausführungen auf Anfrage
- Zubehör siehe separate Prospekte



FUHR MULTISAFE – Ausführungen/Bestellangaben

Dornmaße: 25 30 35 40 45 50 55 65 mm

MULTISAFE

854	•	•	•	•	•	•	•	•	•
856		•	•	•	•	•	•	•	•
859			•	•	•	•		•	
869			•		•			•	

Maße Typ 1

	A	B	C	E	F	G	H	I	K
854	2170	781	728	92	361	1020	338	350	187
856	2170	781	728	92	361	1020	338	350	187
859	2170	781	728	92	361	1020	338	350	187

Maße Typ 2

	A	B	C	E	F	G	H	I	K
856	2170	781	728	92	361	1020	338	350	187
859	2170	781	728	92	361	1020	338	350	187

Maße Typ 3

	A	B	C	E	F	G	H	I	K
854	2170	754	736	92	361	1020	338	300	140
856	2170	754	736	92	361	1020	338	300	140
859	2170	754	736	92	361	1020	338	300	140
869	2170	684	806	92	291	950	408	300	140


Maße Typ 8

	A	B	C	E	F	G	H	I	K
856	2170	762	729	92	361	1020	338	300	140
859	2170	762	729	92	361	1020	338	300	140

Maße Typ 11

	A	B	C	E	G	I	K
856	2170	768	743	92	1020	300	140
859	2170	768	743	92	1020	300	140

MULTISAFE Typ 1 und Typ 2

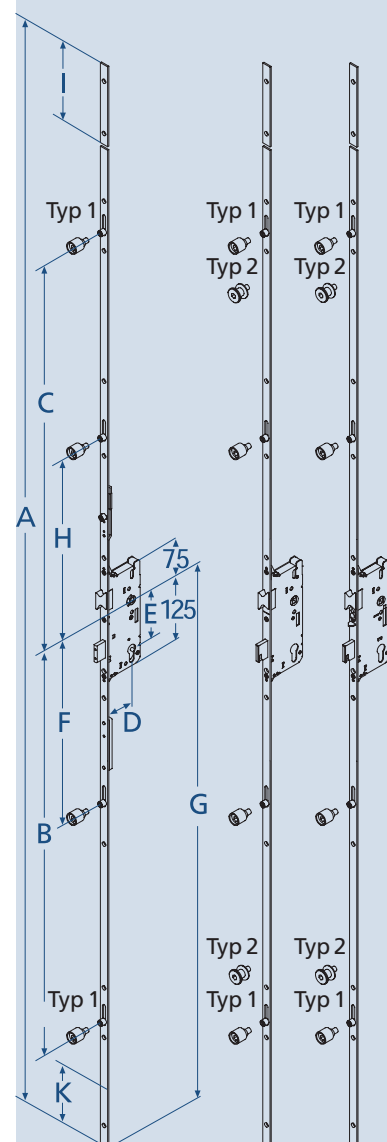

854

856

859

854 856 859 869

856 859

856 859

Sie können mehr erwarten – Service den Sie nutzen sollten

Hoher Qualitätsstandard

Eine nahezu 150-jährige Erfahrung ist der Garant für unseren hohen Qualitätsstandard. Bestätigt durch die DIN ISO 9001.



Lange Lebensdauer

Der Einsatz hochwertiger Materialien gewährleistet eine dauerhafte Funktion. Permanente Prüfungen bei nationalen und internationalen Prüfinstituten bürgen für technisch ausgereifte Produkte.




Unser Service für Sie

Ständige Tests auf eigenen Prüfständen sichern die hohe Qualität unserer MULTISAFE-Verriegelungssysteme. Gerne stellen wir Ihnen auch unsere hauseigenen Teststände für Element-Vorprüfungen zur Verfügung. Vereinbaren Sie einen Termin mit uns.



Geprüfte Sicherheit

FUHR MULTISAFE Mehrfachverriegelungen sind nach internationalen Standards geprüft.



PAS 023 + 024



Technische Unterstützung

Unsere kompetenten Außendienst-Mitarbeiter stehen Ihnen gerne für technische Beratungen vor Ort zur Seite.



Immer up to date

Unsere Innendienst-Mitarbeiter werden durch permanente Schulungen auf dem neuesten Stand der Technik gehalten.



Schnelle Lösungen


Unsere hochmoderne Fertigung ermöglicht die Realisierung von individuellen Lösungen innerhalb kürzester Zeit.




EAN-Nummer

Alle Artikel sind auf den Verpackungen, Lieferscheinen, Auftragsbestätigungen und Rechnungen mit EAN-Nummern ausgezeichnet.

Gern informieren wir Sie auch über innovative Lösungen aus weiteren Produktbereichen



Ihr Fachhändler

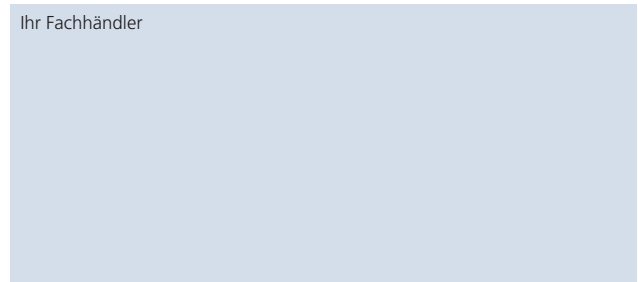

Sämtliche Bild-, Produkt-, Maß-, und Ausführungsangaben entsprechen dem Tag der Drucklegung. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Weiterentwicklung dienen, behalten wir uns vor. Modell- und Produktsprünge können nicht geltend gemacht werden.