

# Fermeture confortable multipoint – automatique ou avec fonction béquille

Votre avantage – un fraisage identique pour chaque type




Nous pouvons exaucer les  
souhaits de notre clientèle:  
Les multiples exécutions  
pratiques pour portes en  
PVC, aluminium ou bois et les  
serrures FUHR multipoint aux  
dimensions de fraisage standard  
sont faciles et sûres à l'emploi.

Higher standards  
for your profile

# FUHR MULTISAFE – fermeture confortable multipoint, pour un usinage fonctionnel

**pour portes  
en PVC**




**pour portes  
en aluminium**



FUHR MULTISAFE  
854/856/859/869 pour portes  
d'entrée et portes arrière en  
PVC, bois ou aluminium offre  
des possibilités de montage  
fonctionnel.

Des souhaits individuels  
concernant le confort de  
fonctionnement sont possibles  
grâce à un fraisage identique  
pour chaque type de serrure.  
Un choix libre en verrouillage  
procure une sécurité sur  
mesure.

Les différentes finitions de  
têtières permettent une  
combinaison assortie et  
peuvent ainsi former une  
harmonie avec la porte.

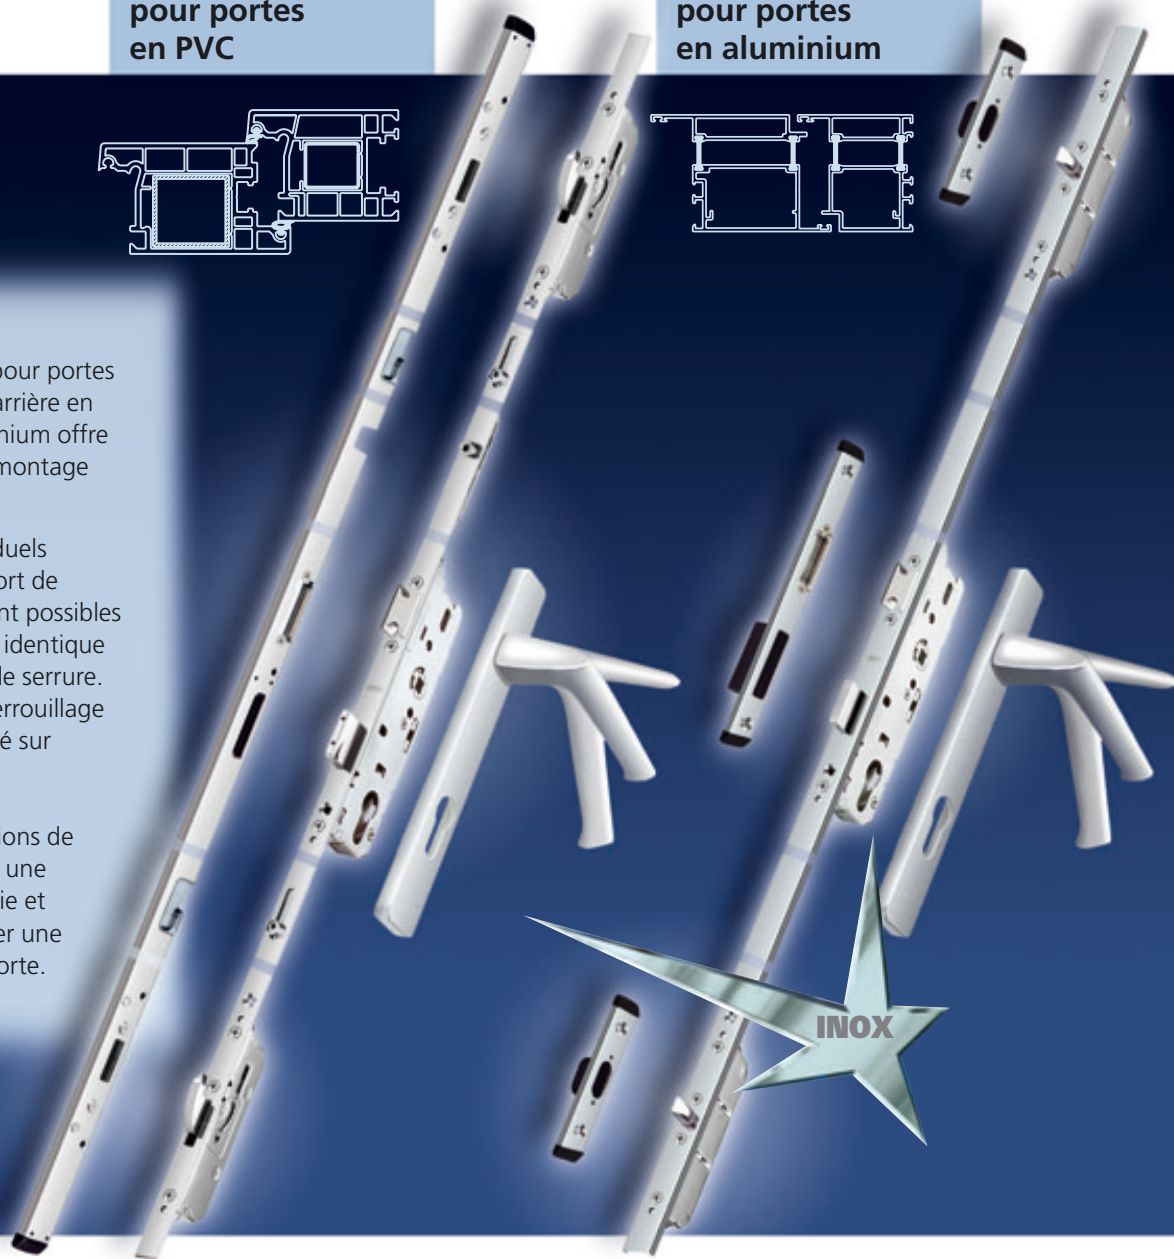

## **MULTISAFE 854**

– La **serrure automatique** se verrouille  
sur plusieurs points dès que la porte est  
fermée. La décondamnation de la  
porte s'effectue en poussant la béquille.  
Automatiquement plus de sécurité.  
Pour portes d'entrée et de service.

*Exécution représentée:*

*Type 3 avec 2 crochets pivotants en acier et  
2 rouleaux*


## **MULTISAFE 856**

– Le verrouillage et le déverrouillage  
s'effectuent à l'aide de la béquille de  
l'intérieur et de l'extérieur pour les  
portes de service.

*Exécution représentée:*

*Type 8 avec 2 pènes ronds en acier,  
têtière U en inox de 24 mm*

**pour portes  
en PVC**



**pour portes  
en bois**



#### **MULTISAFE 859**

– Serrure multipoint avec fonction béquille, avec rappel à la clé. Pour des portes d'entrée et de service.

*Exécution représentée:*

*Type 11 avec crochets pivotants en acier et avec duo pènes ronds acier*



#### **MULTISAFE 869**

– La serrure **grand confort** dont le cylindre se trouve au-dessus de la poignée permet une manipulation confortable par la béquille. Pour des portes d'entrée et de service.

*Exécution représentée:*

*Type 3 avec 2 crochets pivotants en acier*

Autres options et finitions  
voir pages suivantes.



# FUHR MULTISAFE – Équipement **variable**

un verrouillage adéquat pour chaque porte et chaque serrure



**Type 1 –  
Rouleaux**  
→ **FUHR MULTISAFE  
854/856/859**

Verrouillage réglable  
en profondeur avec  
rouleaux en laiton.



**Type 2 –  
Pênes champignon**  
→ **FUHR MULTISAFE  
856/859**

Verrouillage réglable  
en profondeur avec  
pênes champignon en  
acier de haute qualité



**Type 3 – Pênes  
basculants en acier**  
→ **FUHR MULTISAFE  
854/856/859/869**

Les crochets en acier  
trempé de haute  
qualité s'ancrent soli-  
dement dans les  
gâches, ce qui  
garantit une force de  
pression optimale.  
Ce verrouillage est  
équipé d'une protec-  
tion de contre-pressi-  
on et peut enrayer la  
manipulation de la  
porte dans tous les  
sens.



**Type 8 – Pênes  
ronds en acier**  
→ **FUHR MULTISAFE  
856/859**

Grâce à la géométrie  
particulière des pênes  
ronds en acier,  
ceux-ci s'ancrent  
solidement dans les  
gâches ce qui garan-  
tit une haute force de  
pression. Ce verrouil-  
lage est aussi équipé  
d'une protection de  
contre-pression.



**Type 11 –  
Pênes basculants  
avec duo pênes  
ronds en acier**  
→ **FUHR MULTISAFE  
856/859**

Cette combinaison de  
verrouillage réunit les  
avantages du pêne bas-  
culant et ceux du pêne  
rond, grâce auxquels  
une force minimale de  
compression suffit à la  
répartition optimale des  
forces.

## Une exécution bien adaptée à chaque porte

### Exécution têtes:

- Têtes plates 16/20/24 x 3 mm
- Têtes U 24 x 6 mm
  - FUHR-Silver
  - Inox
  - Autres exécutions sur demande

### Autres dimensions:

- Entraxe 92 mm
- Fouillot carré 8 mm
- Dim. axe fouillot
  - arrière du coffre 18 mm
- Epaisseur du coffre 15 mm
- Saillie du pêne dormant/crochet 20 mm
- Perçage pour la fixation de la rosace 38 mm (FUHR MULTISAFE 856 en 55 et 65 mm axes au fouillot)


### A la commande, veuillez indiquer:

- Quantité
- Type
- Entrée
- Tête
- Exécution spéciale
- Système de profil

### FUHR MULTISAFE 859/869

#### Fouillot divisé

article n°	Fouillot intérieur	Fouillot extérieur
<b>POM859</b>	63 mm	60 mm
<b>POM859A</b>	45 mm	70 mm
<b>POM859AS</b>	45 mm	60 mm
<b>POM859B</b>	63 mm	42 mm
<b>POM859D</b>	45 mm	55 mm
<b>POM859K</b>	45 mm	42 mm
<b>POM859S</b>	63 mm	55 mm



Fouillot intérieur =  
zingué jaune,  
pêne de jour activé



Fouillot extérieur =  
zingué bleu, pêne de  
jour **non-activé**

### Options:

- Blocage du pêne 1/2 tour (MULTISAFE 859)
  - pour la fixation du pêne 1/2 tour en fonctionnement de jour
- Limiteur d'ouverture pour une sécurité supplémentaire par ouverture de porte limitée



- Exécutions individuelles sur demande
- Accessoires (voir prospectus séparé)



# FUHR MULTISAFE –

## Exécutions et indications

## en cas de commande

Entrée: 25 30 35 40 45 50 55 65 mm

### MULTISAFE

854	•	•	•	•	•	•	•	•	•
856	•	•	•	•	•	•	•	•	•
859	•	•	•	•	•	•	•	•	•
869	•	•	•	•	•	•	•	•	•

### Mesures type 1

	A	B	C	E	F	G	H	I	K
854	2170	781	728	92	361	1020	338	350	187
856	2170	781	728	92	361	1020	338	350	187
859	2170	781	728	92	361	1020	338	350	187

### Mesures type 2

	A	B	C	E	F	G	H	I	K
856	2170	781	728	92	361	1020	338	350	187
859	2170	781	728	92	361	1020	338	350	187

### Mesures type 3

	A	B	C	E	F	G	H	I	K
854	2170	754	736	92	361	1020	338	300	140
856	2170	754	736	92	361	1020	338	300	140
859	2170	754	736	92	361	1020	338	300	140
869	2170	684	806	92	291	950	408	300	140


### Mesures type 8

	A	B	C	E	F	G	H	I	K
856	2170	762	729	92	361	1020	338	300	140
859	2170	762	729	92	361	1020	338	300	140

### Mesures type 11

	A	B	C	E	G	I	K
856	2170	768	743	92	1020	300	140
859	2170	768	743	92	1020	300	140

### MULTISAFE type 1 und type 2

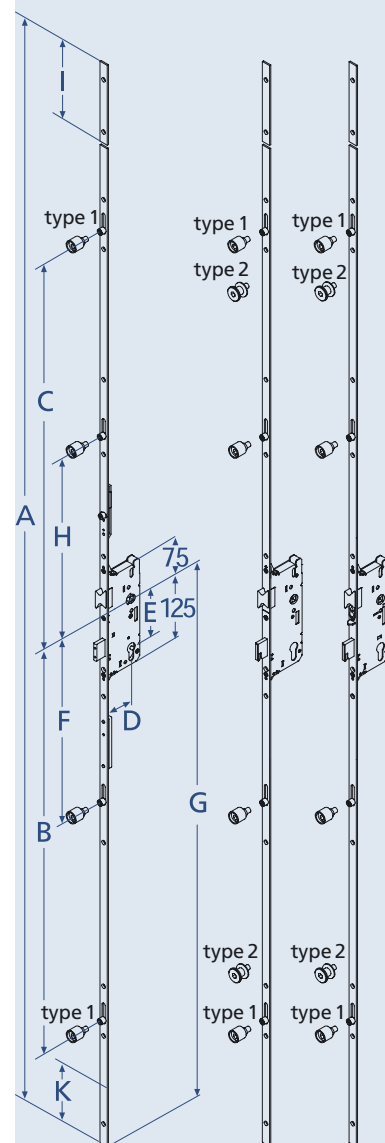


854

856

859

**MULTISAFE type 3**

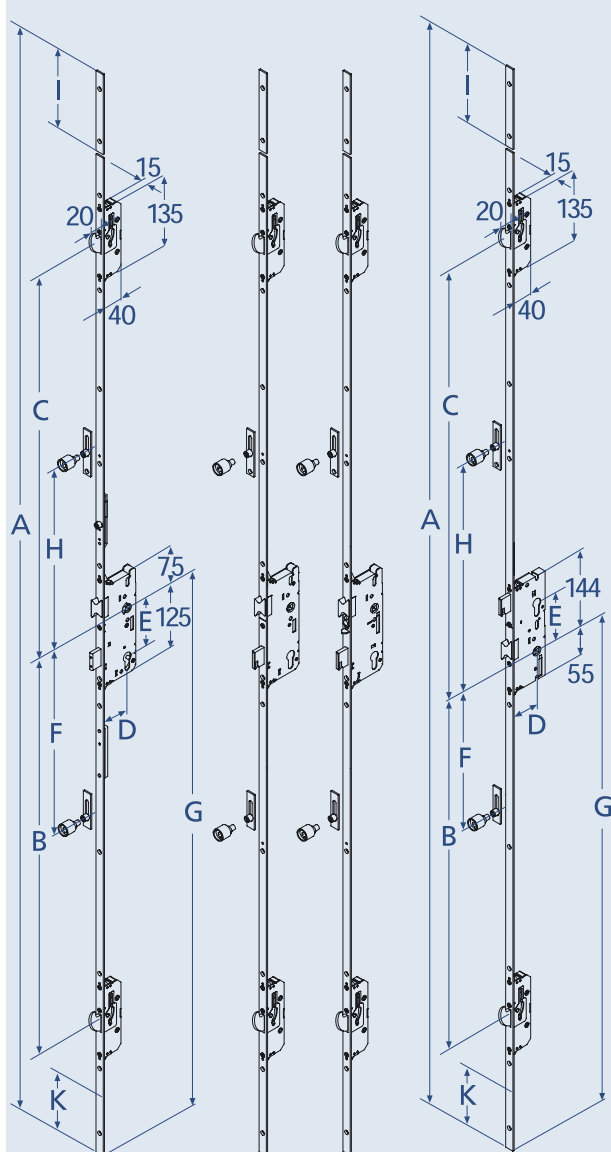


854

856

859

869


**MULTISAFE type 8**

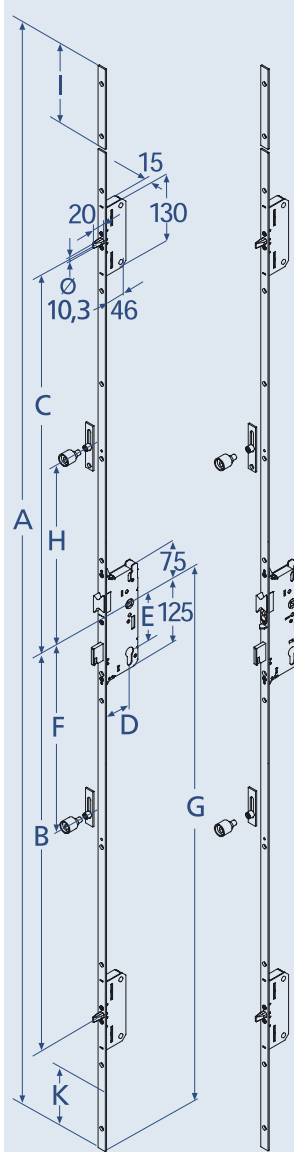

856

859

**MULTISAFE type 11**

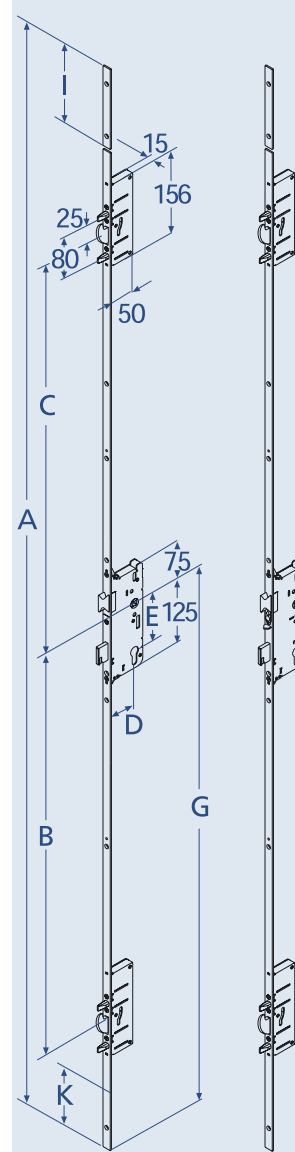

856

859

# Vous pouvez compter sur nous – Profitez de notre **service!**

## Un standard de haute qualité

Une expérience de plus de 140 ans est la garantie d'une haute qualité confirmée par la DIN ISO 9001.



## Une longue durée de vie

L'usage de matériaux de haute qualité est la garantie d'un fonctionnement prolongé. Des tests permanents auprès d'instituts nationaux et internationaux garantissent un produit technique perfectionné.



## Notre service pour vous

Des tests réguliers sur nos propres bancs d'essais certifient la haute qualité de nos systèmes de fermeture MULTISAFE. Nous sommes prêts à vous faire parvenir nos propres tests pour des essais au préalable. Contactez-nous!



## Une sécurité certifiée

Les serrures FUHR MULTISAFE sont testées selon divers standards internationaux.



**PAS 023 + 024**



## Assistance technique

Nos collègues compétents du service extérieur sont à votre disposition sur place pour tout conseil technique.



## Toujours à la page

Grâce à la formation continue, nos collègues du service intérieur sont tenus au courant des derniers progrès techniques.



## Solutions rapides


Notre production hyper moderne permet la réalisation de solutions individuelles dans les plus brefs délais.




## Numéros EAN

Tous les articles sont pourvus de numéros EAN sur les emballages, bons de livraison, confirmations de commandes et factures.

Nous sommes à votre disposition pour toute autre solution innovante concernant d'autres produits



Votre revendeur

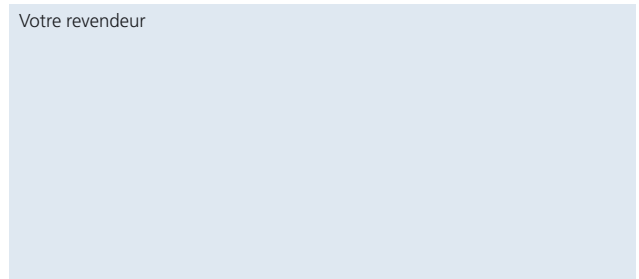

Données au moment de l'impression. Sous réserve de modifications.