

Wielopunktowe ryglowanie – **stałe bezpieczeństwo**, Idealne rozwiązanie dla każdego i każdej sytuacji

Bezpieczeństwo i komfort – konfiguracja do wyboru



Odpowiednie zamykanie do PCV-, drewnianych- lub aluminiowych drzwi zapewniające odpowiednią optykę. Dla każdych drzwi i na każdą okazję zasuwnice wielopunktowe według wyboru. Zaufanie i bezpieczeństwo – FUHR MULTISAFE 855GL.



FUHR

FUHR MULTISAFE 855GL – **uniwersalne** zastosowanie


do drzwi
PCV

FUHR MULTISAFE 855GL
do domu i mieszkania.

Do PCV-, drewnianych lub aluminiowych
drzwi. Listwa Fuhr-Silver zapewnia odpow-
wiednią optykę drzwi.

Wybór rodzaju ryglowania; haki stalowe,
bolce stalowe lub połączenie haków i
bolcy zapewniające ryglowanie w
7 punktach.

W połączeniu z listwą zaczepową
lub krótkimi zaczepami możliwość
doboru do każdych drzwi.




Typ 3
Stalowe haki

do drzwi
drewnianych



do drzwi
aluminiowych



nierdzew-
ny

Typ 8
Bolce stalowe

Typ 11
Stalowe haki z podwójnymi
bolcami

FUHR MULTISAFE 855GL – dowolność wyboru

Ryglowanie odpowiednie na każdą okazję



**Typ 1 –
rolki**

Ryglowanie w jednej płaszczyźnie rolkami mosiężnymi z regulacją docisku.



**Typ 2 –
grzybki**

Ryglowanie w trzech płaszczyznach grzybkami stalowymi z regulacją docisku.



**Typ 3 –
haki stalowe**

Ryglowanie w trzech płaszczyznach hakami stalowymi, gwarantującymi optymalne bezpieczeństwo. Regulacja docisku.



**Typ 8 –
bolce stalowe**

Ryglowanie w dwóch płaszczyznach bolcami stalowymi z regulacją docisku.



**Typ 11 –
stalowe haki z podwójnymi bolcami**

Ryglowanie w trzech płaszczyznach zintegrowanymi hakami i bolcami stalowymi, gwarantującymi optymalne bezpieczeństwo. Regulacja docisku.

FUHR MULTISAFE 855GL – Wersje/Dane techniczne

Rodzaje listw zamka

- Płaska 16/20/24 x 3 x 2170 mm
(2400 mm na zamówienie)
- U-listwa 24 x 6 x 2170 mm
(2400 mm na zamówienie)
 - FUHR-Silver
 - Inne na zamówienie

Dornmas:	30	35	40	45	55	65	mm
<input type="checkbox"/> klamki-standard	8	8	8	8	8	10	mm
Wykon. specjalne	10	10	10	10	10	8	mm
Wysuw rygla	15	20	20	20	20	20	mm

Pozostałe parametry:

Rozstaw	92 mm
Głębokość zamka dorn	18 mm
Szerokość skrzynki	15 mm
Wysokość klamki	1020 mm
Wysuw haka, bolca	20 mm
Prawy/lewy- uniwersalny	
Inne dornmasy na zamówienie.	

Dane do zamówienia:

Ilość: _____

Typ: _____

Dornmas: _____

Rodzaj orzecha: _____

Wersja listwy: _____

Wykonanie specjalne: _____

Rodzaj profilu: _____

Opcje dodatkowe

Sztywny łańcuch – dodatkowe zabezpieczenie przed niepożądanymi gośćmi, 38 mm mocowanie rozety.

Dornmas	Nr artykułu
35 mm	MZ852SB353
45 mm	MZ852SB453
55 mm	MZ852SB553
65 mm	MZ852SB653



Zamek dodatkowy – niezależny od zamka głównego jako dodatkowe zabezpieczenie, 38 mm mocowanie rozety.

Dornmas	Nr artykułu
35 mm	MZ852ZR35
40 mm	MZ852ZR40
45 mm	MZ852ZR45
55 mm	MZ852ZR55
65 mm	MZ852ZR65



Język z rolką – możliwość regulacji do 4,5 mm

Dornmas	Nr artykułu
30 mm	MZ803RF30
35 mm	MZ803RF35
40 mm	MZ803RF40
45 mm	MZ803RF45
55 mm	MZ803RF55
65 mm	MZ803RF65




Język z rolką – odpowiedni profil umożliwia łatwe zamykanie drzwi.

Dornmas	Nr artykułu
30 mm	MZ803AF30
35 mm	MZ803AF35
40 mm	MZ803AF40
45 mm	MZ803AF45
55 mm	MZ803AF55
65 mm	MZ803AF65



1- skrzydłowe drzwi,

Wysokość drzwi od 1530 do 2400 mm

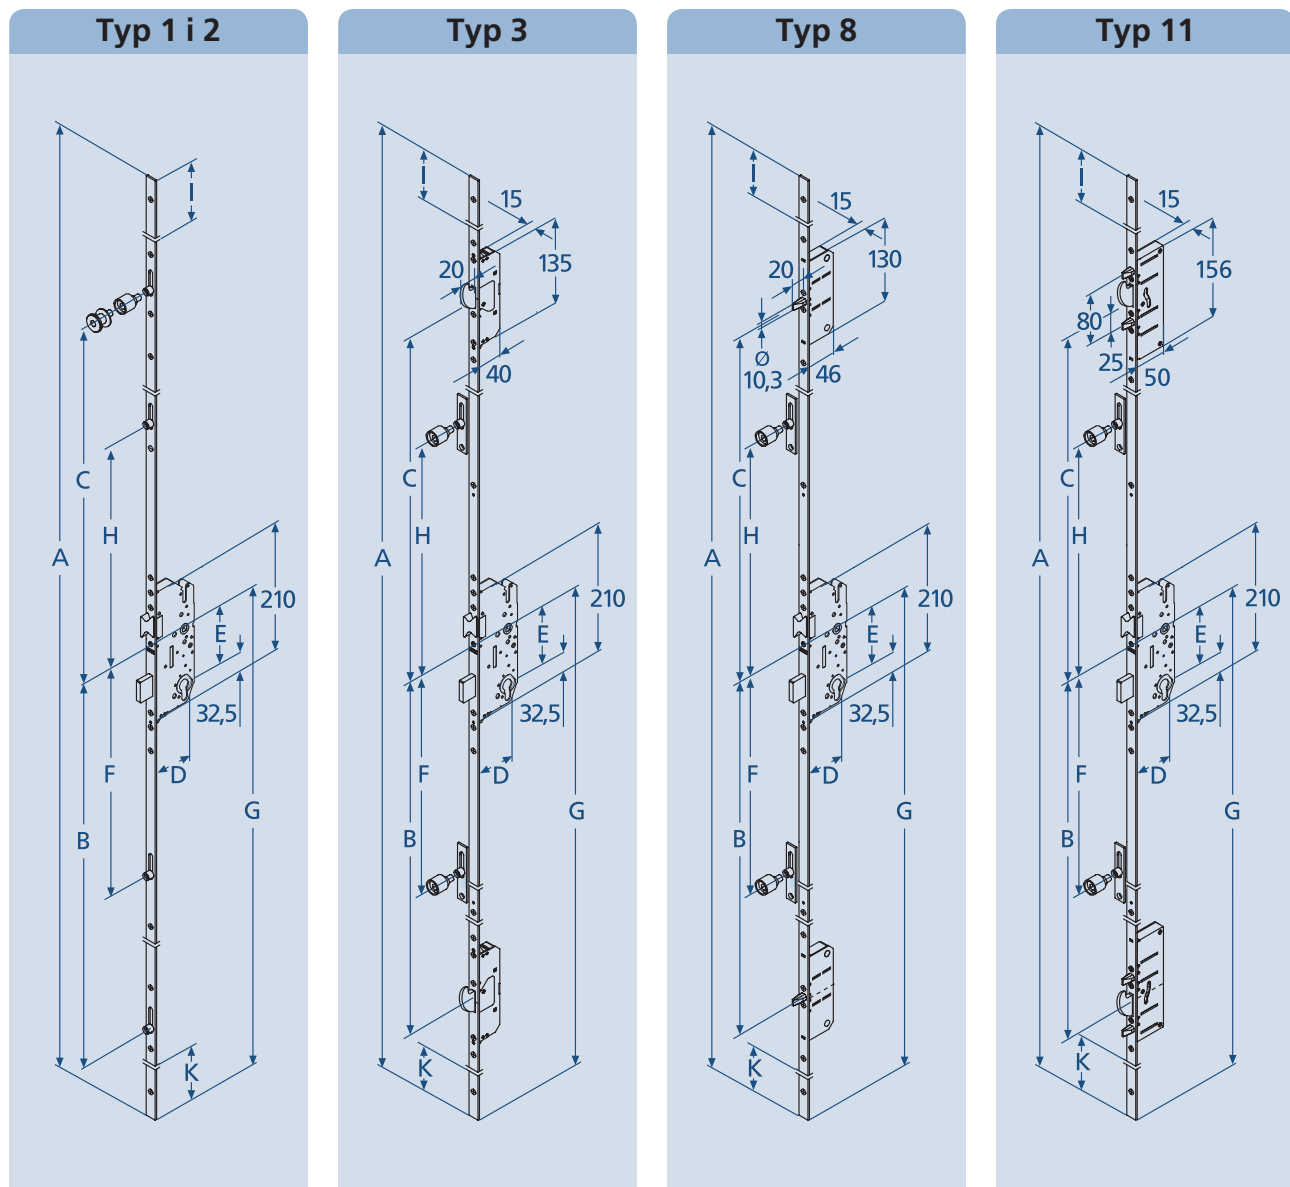

Wymiary Typ 1 i 2

A	Wysokość drzwi	B	C	E	F	G	H	I*	K*
2170	standard	781	728	92	361	1020	338	350	187
2170	niskie	781	583	92	361	1020	338	550	187
2400	wysokie	781	924	92	361	1020	338	380	187

Wymiary

A	Wysokość drzwi	Typ 3		Typ 8		Typ 11		E	F	G	H	I*	K*
		B	C	B	C	B	C						
2170	standard	754	736	762	729	768	743	92	361	1020	338	300	140
2170	niskie	754	522	762	515	768	529	92	361	1020	338	500	140
2400	wysokie	754	936	762	929	768	943	92	361	1020	338	330	140

* Możliwość obcięcia listwy zamka

2- skrzydłowe drzwi z wrębami naprzeciwległymi, drzwi od 1530 do 2170 mm

855GL z kantryglami i zaczepami

Zaczepy do zasuwicy 855GL, Typ 3
zależne od profilu.

Kantrygiel górny – 16 x 181 mm
Artykuł nr MJ6181S

Kantrygiel górny – 20 x 181 mm
Artykuł nr MJ0181S

Kantrygiel dolny – 16 x 550 mm
Artykuł nr MJ6550F03S

Kantrygiel dolny – 16 x 785 mm
Artykuł nr MJ6785F03S

Kantrygiel dolny – 20 x 550 mm
Artykuł nr MJ0550F03S

Państwo możecie więcej oczekiwać – **Serwis**, z którego należy skorzystać

Wysoka jakość

Ponad 150 lat doświadczeń to gwarancja najwyższych standardów jakości. Potwierdzona przez DIN ISO 9001.



Długa żywotność

Zastosowanie wysokiej jakości materiałów gwarantuje dużą wytrzymałość i żywotność produktów. Permanentne kontrole produktów poprzez krajowe i zagraniczne instytuty zapewniają właściwy poziom techniczny produktów.



Serwis dla Państwa

Ciągle testowanie produktów we własnym laboratorium testowym gwarantuje wysoką jakość naszych MULTISAFE-systemów ryglujących.



Sprawdzone bez-pieczętowanie

FUHR MULTISAFE systemy zamknięć są sprawdzane według standardów międzynarodowych.



PAS 023 + 024



Techniczna pomoc

Nasi kompetentni doradcy techniczni chętnie służą pomocą techniczną na miejscu.



Najlepiej poinformowani.

Nasi pracownicy poprzez permanentne szkolenia posiadają najnowszą wiedzę techniczną.



Szybkie rozwiązywanie problemów.

Nasz nowoczesny zakład umożliwia szybkie realizowanie indywidualnych rozwiązań.



EAN-numer

Wszystkie produkty mają na opakowaniu, specyfikacji, potwierdzeniu zamówienia i rachunku ten sam numer EAN.


Chętnie informujemy o rozwiązaniach stosowanych w naszych produktach.



FUHR | MULTITRONIC




FUHR | TIPS SAFE



FUHR | METAL SYSTEMS

Twój partner handlowy

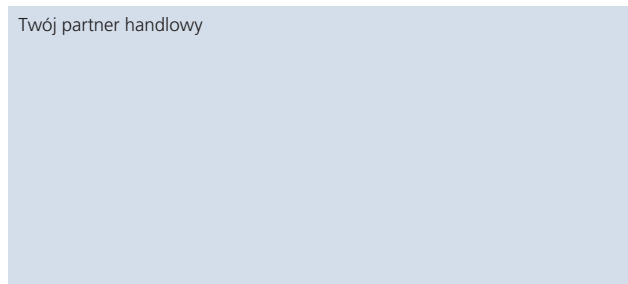

Wszystkie dane dotyczące rysunków, produktów, wymiarów i wykonania odpowiadają stanowi na dzień wydruku. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian wynikających z postępu technologicznego. Wszystkie przedstawiane typy i wzory są produktami zastrzeżonymi.