

El sistema modular para puertas de aluminio

Para un montaje rápido y racional



Reúne ventajas aparentemente contradictorias:
Amplia gama de soluciones – Stock minimizado
Numerosas opciones individuales – Fabricación optimizada
Alta capacidad de producción – Diferentes tipos de cerraduras
Costos de instalación en obra reducidos – Óptima competitividad

Higher standards
for your profile

Múltiples soluciones inteligentes

Módulos de gama estándar con opciones individuales

Para un montaje racional

Con la gama FUHR MULTISAFE 855GL, las condiciones de montaje del producto en sus numerosas variantes se racionalizan al máximo. El mecanizado de los perfiles es idéntico para todos los tipos de cerradura. La construcción modular de los cierres multipunto y de los abrepuertas eléctricos simplifica la gestión de los costos de producción, reduciendo los gastos de fabricación y de almacenaje.

Benefíciense de la gran flexibilidad y variedad que le ofrece la gama FUHR MULTISAFE 855GL, el sistema modular para puertas de aluminio.


Ventajas adicionales:
El Picaporte regulable está diseñado de tal forma que ya no es necesario el mecanizado del canto del perfil.



- 1 Limitador de apertura
- 2 Cerradero de cierre suplementario
- 3 Cerradero con interruptor magnético
- 4 Abrepuertas eléctrico*
- 5 Cerradero con cerradero deslizante
- 6 Cierre de 2ª hoja

Tipo11  Tipo3  Tipo8 

* Más información sobre Abrepuertas eléctricos simétricos FUHR en el catálogo MZ2

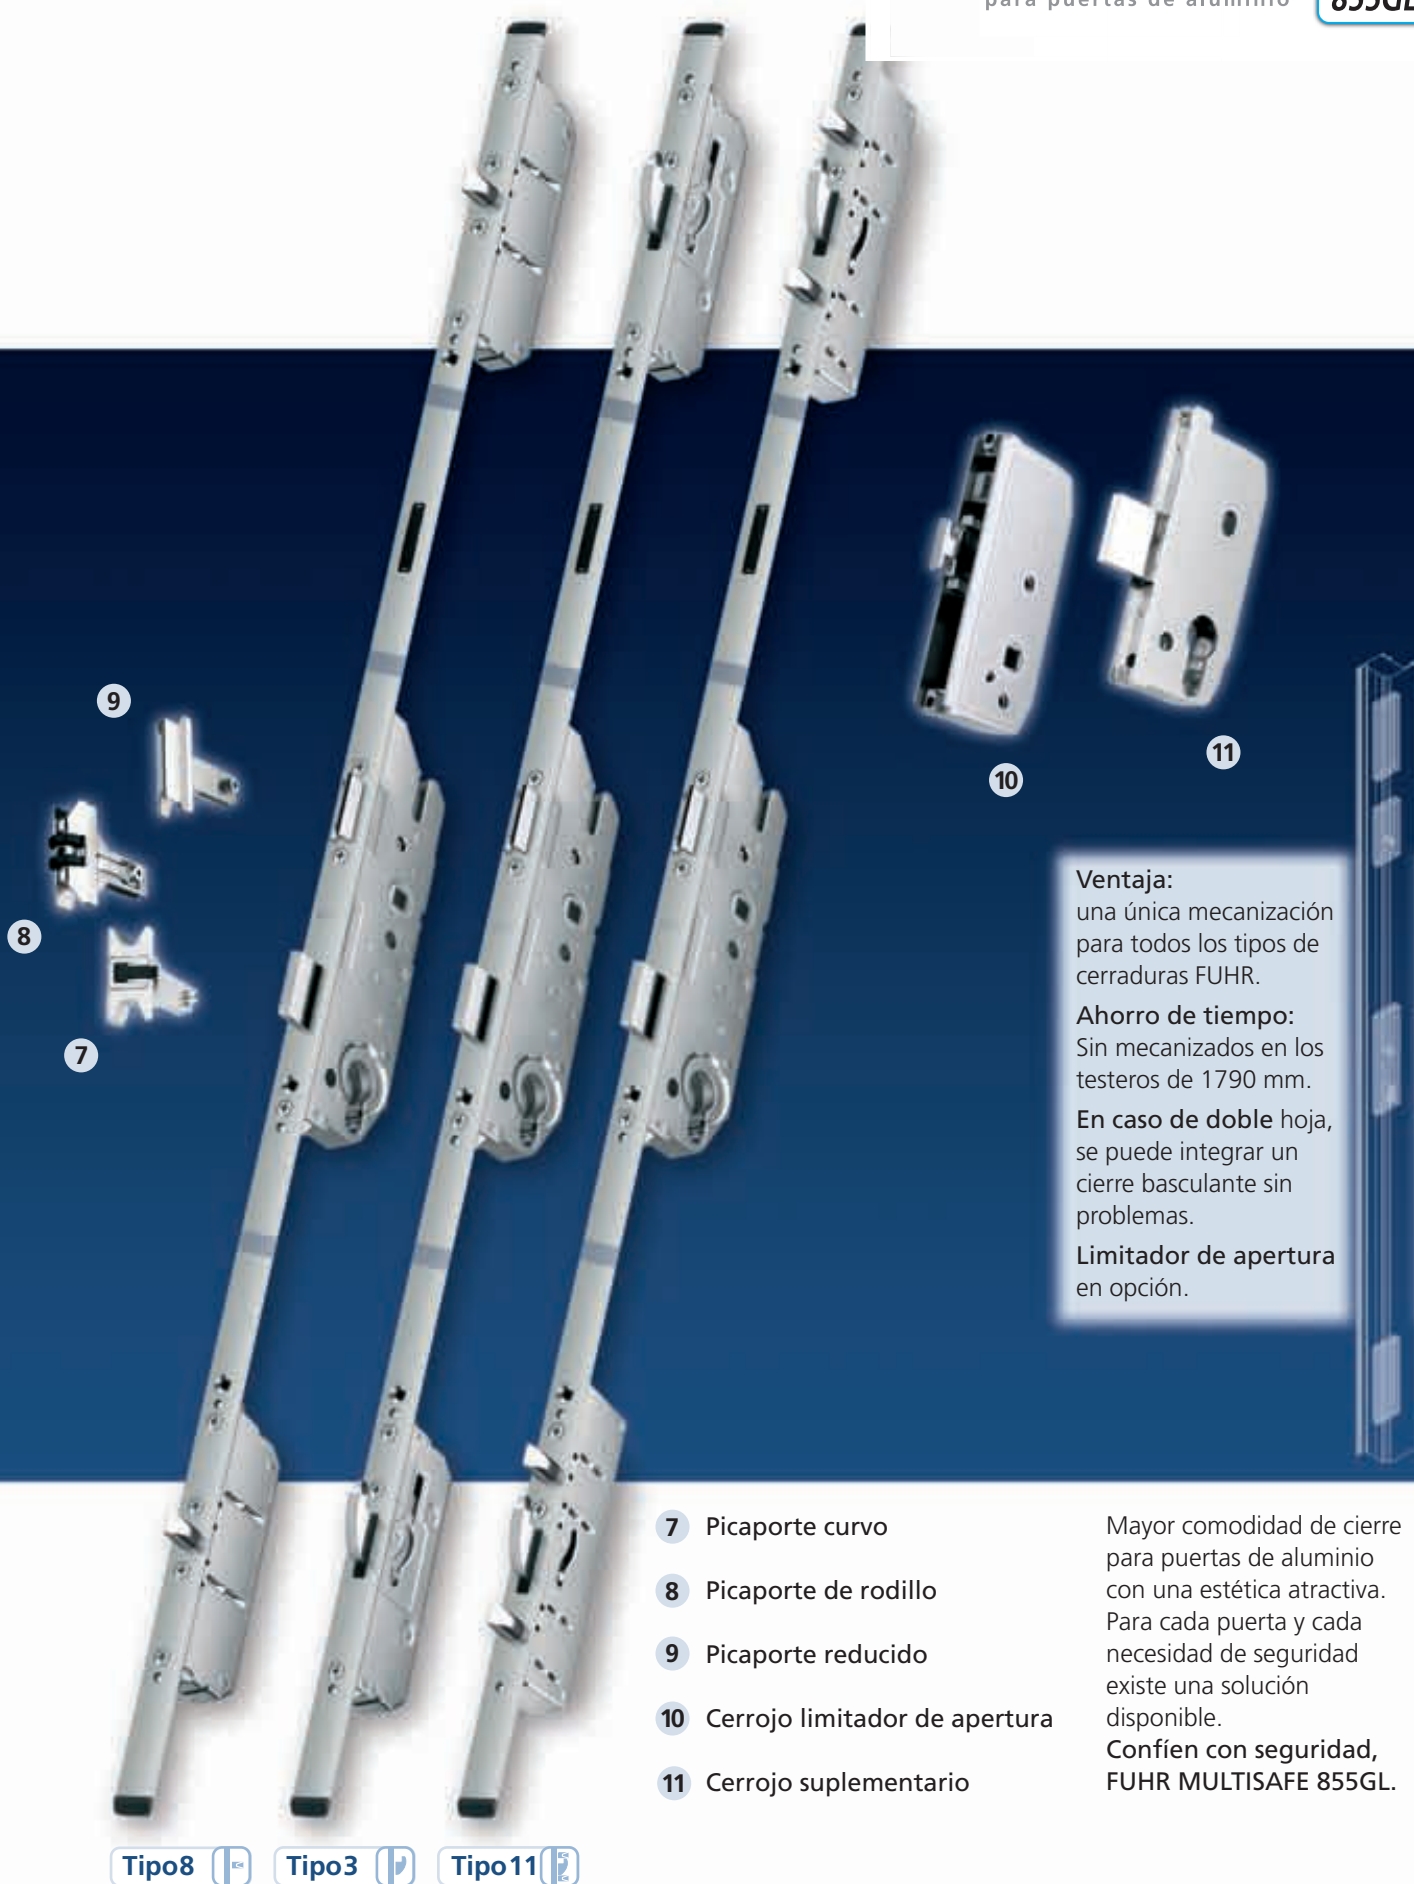

Ventaja:
una única mecanización para todos los tipos de cerraduras FUHR.

Ahorro de tiempo:
Sin mecanizados en los testeros de 1790 mm.

En caso de doble hoja,
se puede integrar un cierre basculante sin problemas.

Limitador de apertura
en opción.

- 7 Picaporte curvo
- 8 Picaporte de rodillo
- 9 Picaporte reducido
- 10 Cerrojo limitador de apertura
- 11 Cerrojo suplementario

Mayor comodidad de cierre para puertas de aluminio con una estética atractiva. Para cada puerta y cada necesidad de seguridad existe una solución disponible.

Confíen con seguridad, FUHR MULTISAFE 855GL.

Tipo 8

Tipo 3

Tipo 11

Otras variantes de cerraduras



Tipo3 

Tipo8 

Tipo11 

Tipo3 

Tipo8 

Tipo11 

Tipo3 

MULTISAFE 803

– Para abrir y cerrar desde el interior o el exterior con la llave, para puertas de entrada o secundarias.

MULTISAFE 856

– para abrir y cerrar desde el interior o el exterior con manilla, para puertas secundarias.

Ejemplo mostrado:

Cerradura con bulones de acero Tipo 8.

Más detalles en catálogo M5.

MULTISAFE 859

– Cerradura multipuntos con manilla y ganchos, para puertas principales y secundarias.

Ejemplo mostrado:

Cerradura con ganchos y doble bulón de acero tipo 11.

Más detalles en catálogo M5.

MULTISAFE 853

– Cuando se cierra la puerta, se accionan automáticamente los ganchos. Es una cerradura multipuntos que nunca se olvida cerrarse.

Ejemplo mostrado:

Cerradura con ganchos de acero Tipo 3.

Más detalles en catálogo M10.

Cerraduras adaptadas a cada tipo de puerta desarrolladas para su mayor seguridad

**Tipo 8** 

Tipo 8 – cerradura de bulón de acero

La geometría particular de los bulones de acero facilita su enclavamiento en los cerraderos asegurando un cierre extremadamente resistente.

Disponible para:
MULTISAFE 855GL
MULTISAFE 856
MULTISAFE 859

**Tipo 3** 

Tipo 3- Gancho de acero

Los ganchos biselados de acero de calidad especial se anclan sólidamente en los cerraderos ofreciendo una óptima resistencia antiefracción.

Disponible para:
MULTISAFE 853
MULTISAFE 855GL
MULTISAFE 856
MULTISAFE 859

**Tipo 11** 

Tipo 11- Gancho de acero con dos bulones de acero

Esta combinación de cerradura une las ventajas del gancho a las de los bulones. Se obtiene un conjunto de cerradura antiefracción extremadamente resistente con una fuerza de compresión mínima.

Disponible para:
MULTISAFE 855GL
MULTISAFE 856
MULTISAFE 859



FUHR MULTISAFE

Equipamiento opcional/ Datos para el pedido

Limitador de apertura – una protección suplementaria contra las visitas no deseadas. Roscas para el rosetón a 38 mm.

Agujas disponibles

35 mm
45 mm



Picaporte reducido –

Cierre más ajustado de la puerta en determinados perfiles

Agujas disponibles

30 mm
35 mm
40 mm
45 mm



Cerrojo suplementario – independiente de la cerradura principal. Roscas para el rosetón a 38 mm.

Agujas disponibles

35 mm
40 mm
45 mm



Tape de Picaporte – para tapar el hueco del Picaporte en el marco



Picaporte curvo – Para un cierre más fácil y silencioso

Agujas disponibles

35 mm
40 mm
45 mm



Picaporte de rodillo – ajustable hasta 4,5 mm

Agujas disponibles

30 mm
35 mm
40 mm
45 mm



Datos para el pedido:

Cantidad

Tipo

Aguja

Cuadradillo

Frontal del marco

otras dimensiones

sistema de perfiles de aluminio

Características estándar

	855GL	853	856/859	803
Frentes:	Frente-U Inoxidable Incluso tapas terminal 24 x 6 x 1790 24 x 6,7 x 1790	Frente-U Inoxidable Incluso tapas terminal 24 x 6 x 1790 24 x 6,7 x 1790	Frente-U Inoxidable 24 x 6 x 2170 Frente plano Inoxidable 24 x 3 x 2170	Frente-U Inoxidable 24 x 6 x 292 Frente plano Inoxidable 24 x 3 x 292
Aguja: <input type="checkbox"/> -Cuadradillo estándar, <input type="checkbox"/> -Cuadradillo bajo pedido Salida de cerrojo	30 35 40 45 8 8 8 8 10 10 10 10 15 20 20 20	35 40 45 8 8 8 10 10 10 20 20 20	30 35 40 45 8 8 8 8 14 20 20 20	30 35 40 45 8 8 8 8 14 20 20 20
Otras dimensiones y características:				
• Entre-ejes	92	92	92	92
• Eje aguja-extremo caja	18	18	18	18
• Espesor de caja	15	15	15	15
• Altura de manilla	910	910	1020	
• Salida de ganchos y bulones	20	20	20	
• Reversible izquierda / derecha	✓	✓	✓	✓
• Frente para limitador de apertura	✓			
• Limitador de apertura	✓ (adaptable)		✓	
• Cerrojo suplementario	✓ (adaptable)		✓	
• Picaporte curvo	✓ (adaptable)	✓ (adaptable)		
• Picaporte de rodillo	✓ (adaptable)			✓ (adaptable)
• Picaporte reducido	✓ (adaptable)	✓ (adaptable)	✓ (adaptable)	✓ (adaptable)
• Tapa de Picaporte	✓ (adaptable)		✓ (adaptable)	✓ (adaptable)
• Otros accesorios bajo pedido	✓	✓	✓	✓

Todas medidas en mm

Rogamos precisar las referencias de los artículos adaptados al perfil que utilicen.


Dimensiones técnicas




Tipo8



Tipo3

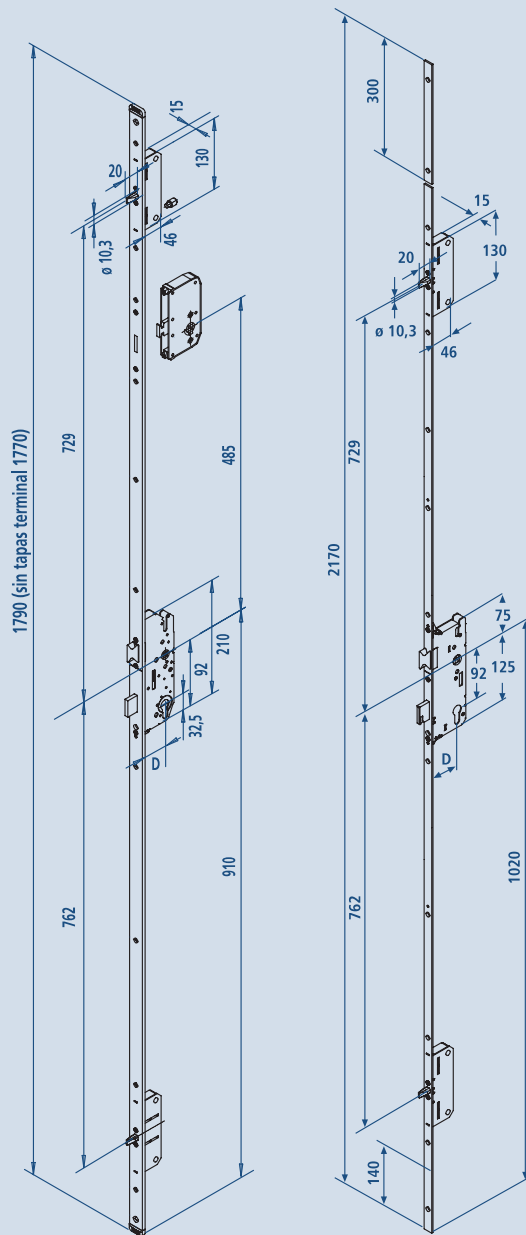


855GL 856/859

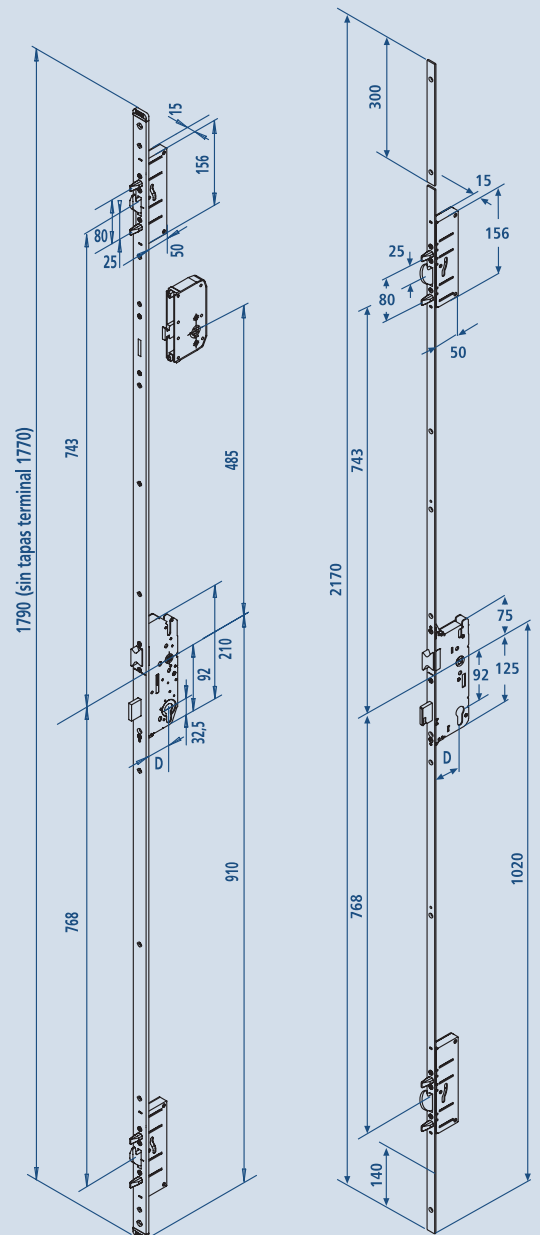

855GL 856/859




Tipo3

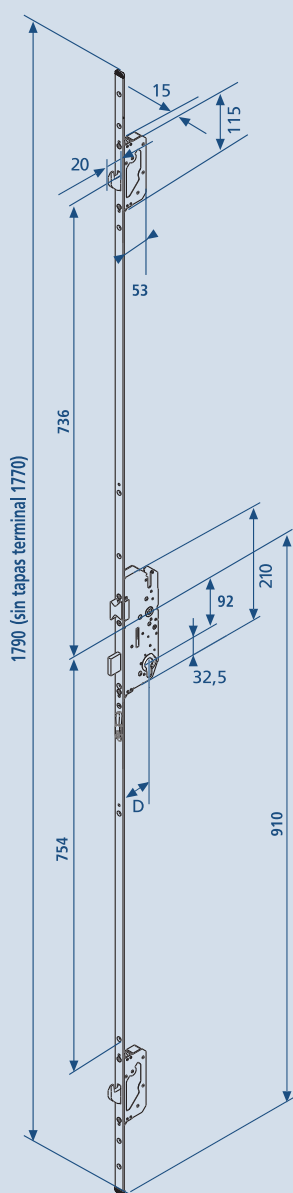


853

Tipo11

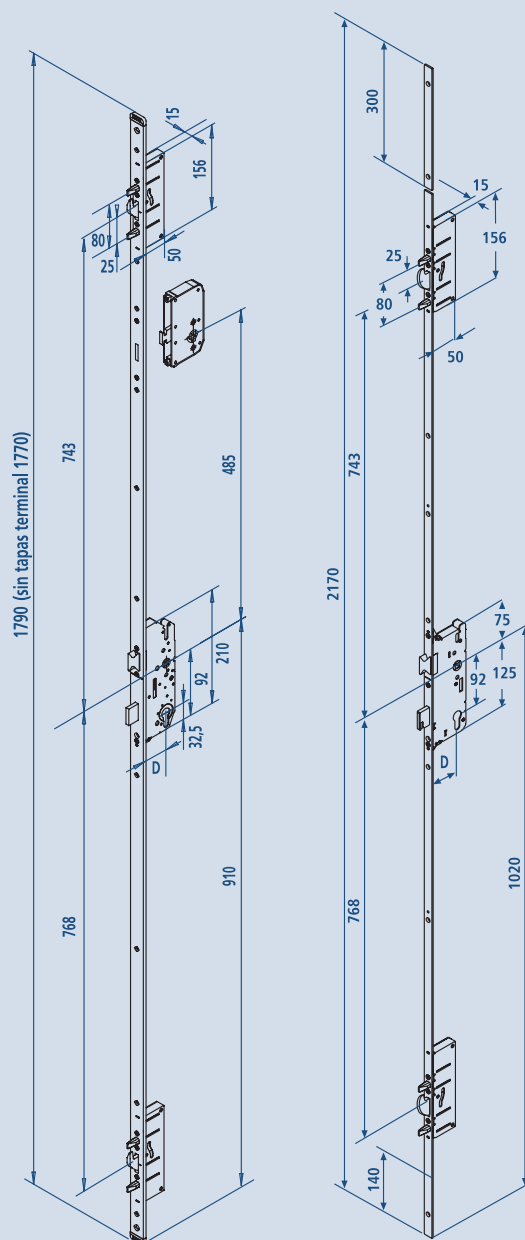

855GL 856/859

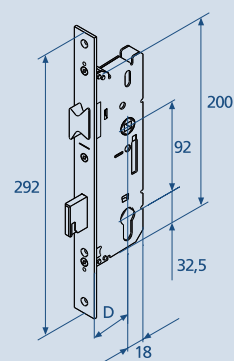

803

Frentes U24 x 1790 mm Inoxidable




Frentes

- 1 Cerradero limitador de apertura
- 2 Cerradero de cerrojo suplementario
- 3 Cerradero con interruptor magnético
- 4 Frentes, preparados para limitador de apertura y cierre 2ª hoja

- 5 Frente para MULTISAFE 853
- 6 Frente con cierre de 2ª hoja
- 7 Guía de varilla
- 8 Cerradero 2ª hoja superior
- 9 Cerradero de suelo para umbrales de aluminio

Tipo3 Tipo8 Tipo11 Tipo3

Cerraderos U24/U22 Inoxidable

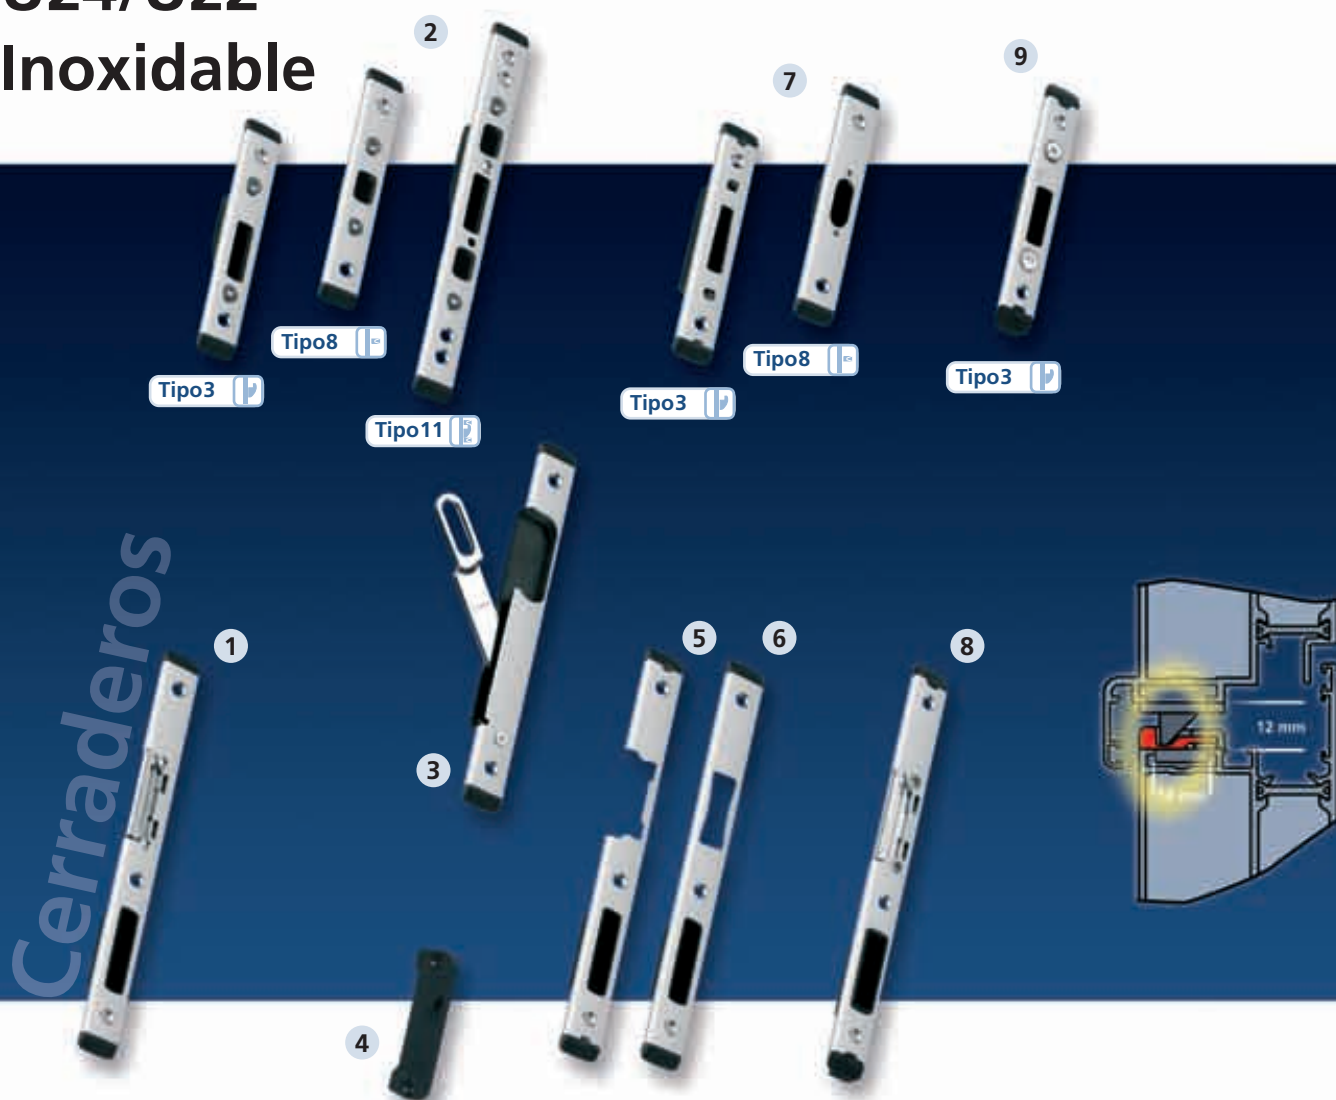

- 1 Cerradero de palanca y picaporte, ajustable, U24
- 2 Cerradero, ajustable, U24
- 3 Cerradero limitador de apertura, U24
- 4 Placa desmontable para MULTISAFE 853
- 5 Cerradero de palanca y picaporte, preparado para abrepuertas eléctrico, U24
- 6 Cerradero de palanca y picaporte, no ajustable, U24
- 7 Cerradero, no ajustable, U24
- 8 Cerradero de palanca y picaporte, ajustable, U22 x 5
- 9 Cerradero Tipo3, ajustable, U22 x 5

Rogamos precisar las referencias de los artículos adaptados al perfil que utilicen.

Frentes planos F24 x 1770 mm Inoxidable



Frentes

1 Frente con opción con o sin apertura limitada (Tipo 8 bajo pedido)

2 Frente para MULTISAFE 853

3 Frente con cierre 2ª hoja


4 Guía de varilla

5 Cerradero 2ª hoja superior

6 Cerradero de suelo para umbrales de aluminio

Tipo3 Tipo8 Tipo11 Tipo3

Cerraderos F24 Inoxidable

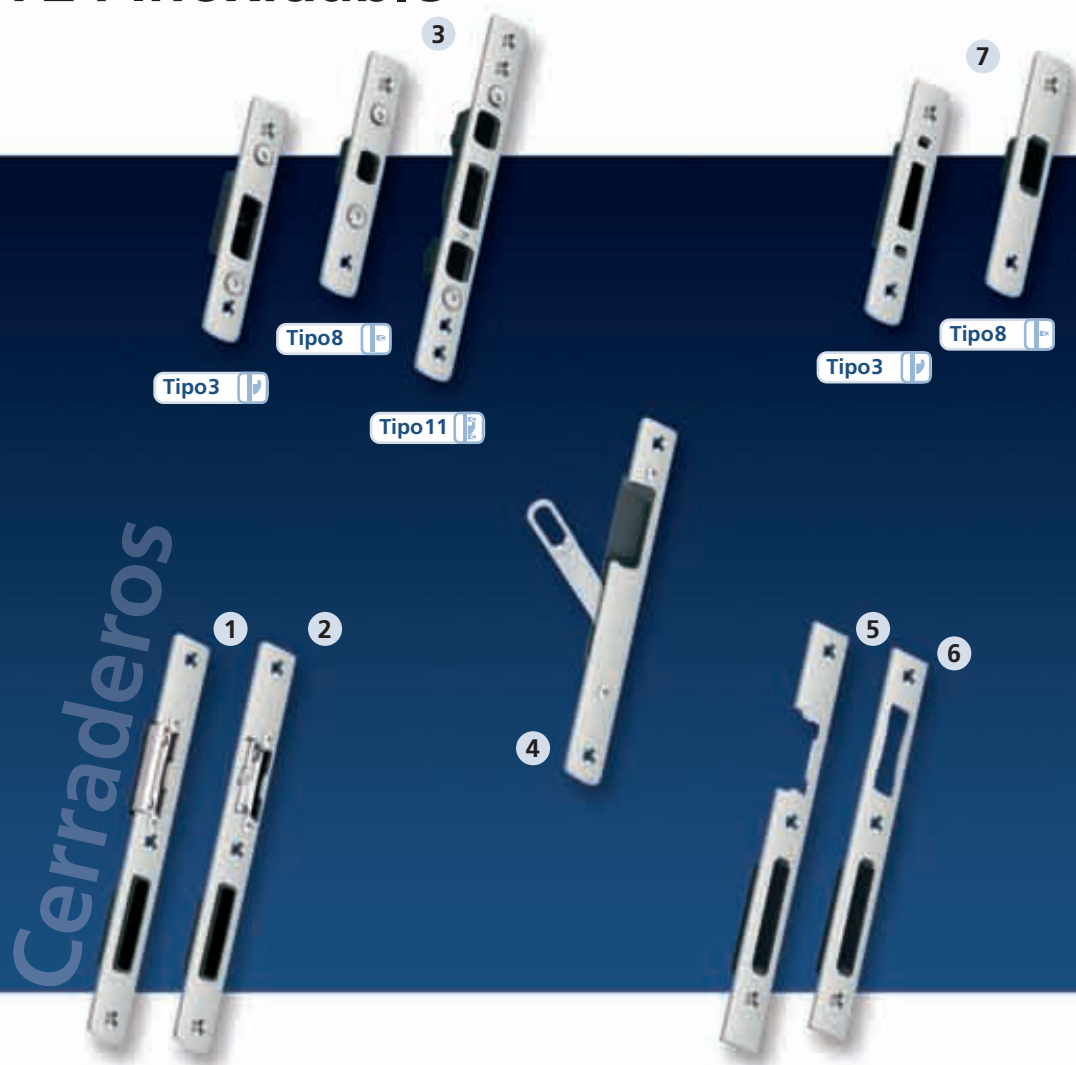



- 1 Cerradero de palanca y picaporte, ajustable
- 2 Cerradero de palanca y picaporte, ajustable, con cerradero deslizable
- 3 Cerradero, ajustable
- 4 Cerradero para limitador de apertura
- 5 Cerradero de palanca y picaporte, preparado para abrepuertas eléctrico
- 6 Cerradero de palanca y picaporte, no ajustable
- 7 Cerradero, no ajustable

Rogamos precisar las referencias de los artículos adaptados al perfil que utilicen.


Perfilarse con ventaja

Con los picaportes, cerraderos y frentes FUHR para perfiles de aluminio se obtienen las ventajas de un montaje racional:



- ✓ Los picaportes están especialmente diseñados para que **no sea necesario ningún mecanizado del perfil**.
- ✓ Además del **ahorro de costes** se garantiza una mejor estanqueidad y una **estética atractiva**.

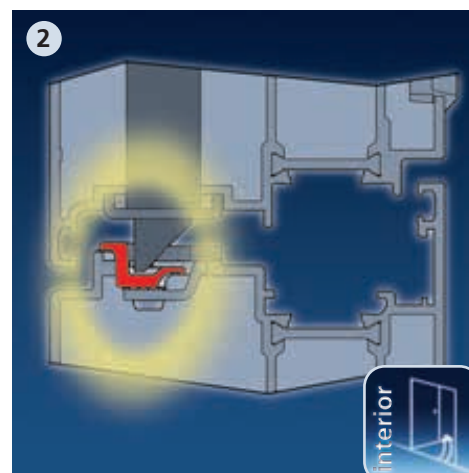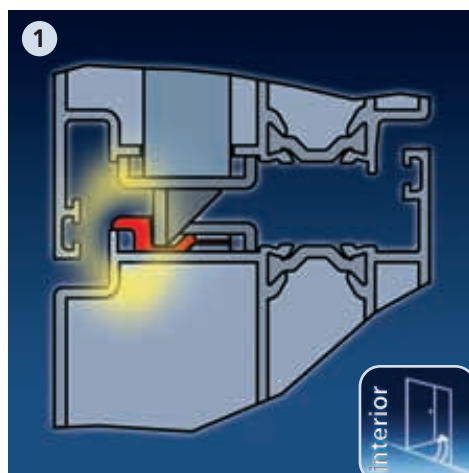

- 1 Picaporte para cerradero en U
- 2 Picaporte para cerradero plano
- 3 Picaporte para cerradero en U para puertas de apertura exterior con un cerradero deslizante FUHR.

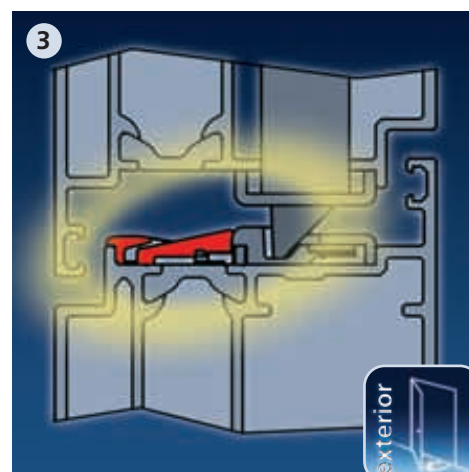

Abrepuertas eléctrico FUHR simétrico con picaporte radial y cerradero deslizante con las mismas ventajas. Solicítenos catálogos específicos.

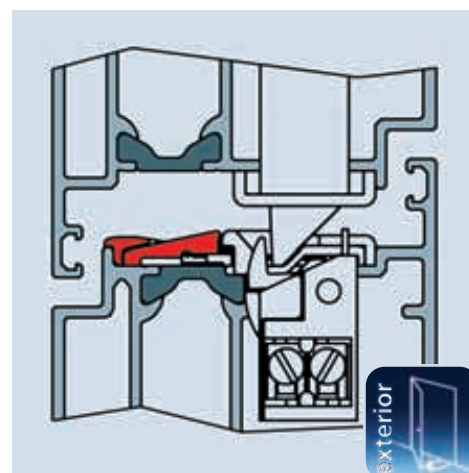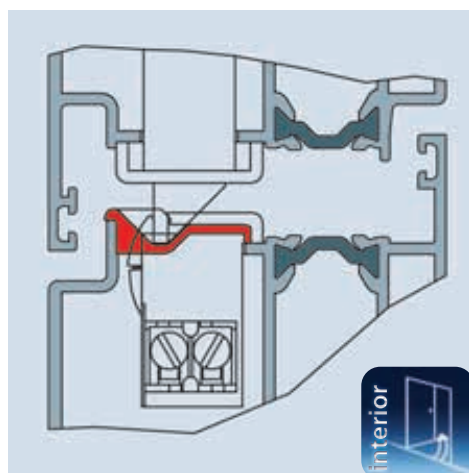

Armonía en perfil – Estanqueidad y estética en perfecta combinación.

Picaportes deslizantes en combinación con abrepuertas eléctricos FUHR para ...

... puertas de apertura exterior de perfiles de aluminio con frentes en U



... puertas de apertura interior de perfiles de aluminio con frentes en U



... puertas de apertura interior de perfiles de aluminio con frentes planos





Prácticos en el detalle




Apoyo deslizante de picaporte universal FUHR para puertas de apertura exterior

- ✓ Para huecos de 6 - 12 mm fijación con adhesivo
- ✓ Para huecos de 12 - 30 mm fijación con tornillos

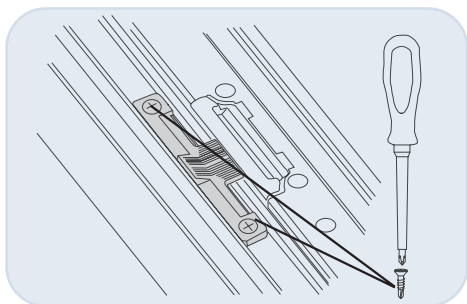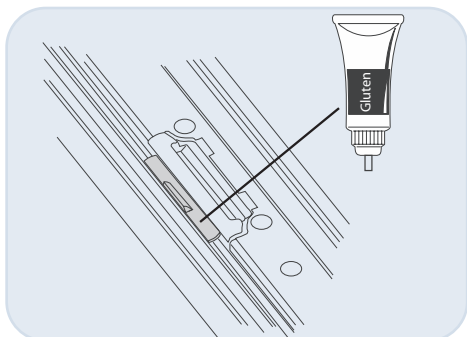

Comuníquenos su combinación de perfiles y especificaciones para proporcionarle la solución ideal.

Ejemplo de montaje de un cerradero con apoyo de picaporte deslizante y abrepuertas eléctrico para una puerta de apertura interior.

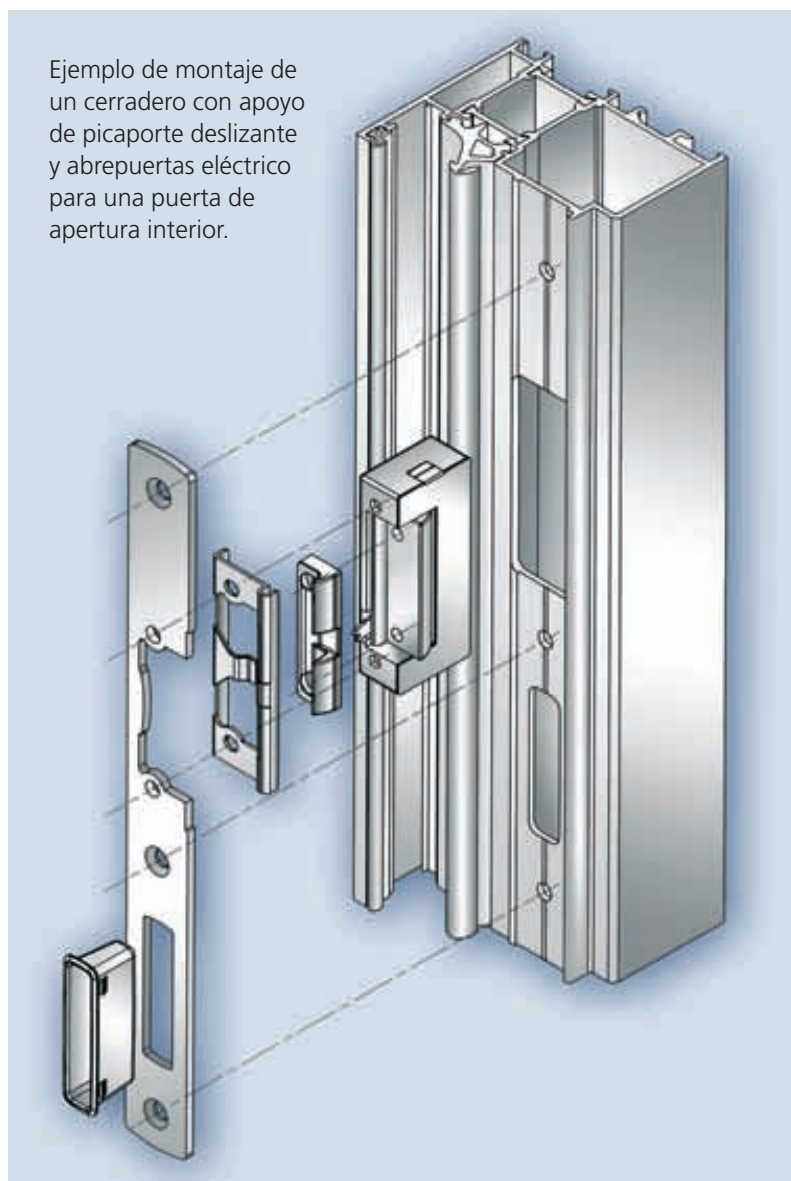


Le mantendremos informado de nuestras nuevas soluciones innovadoras y desarrollos.



FUHR MULTITRONIC



FUHR DK2001M



FUHR METAL SYSTEMS

Todas las imágenes, información de producto y dimensiones corresponden al momento de su publicación. Nos reservamos el derecho a incorporar cambios que impliquen mejoras en el desarrollo de nuestros productos. No se admitirán reclamaciones por comparación entre productos e imágenes.